

آلات حصاد القطن عالية الأداء

تكنولوجيا متطورة • كفاءة قصوى • أداء موثوق

• Advanced Technology • Maximum Efficiency • Reliable Performance



الفاصح الزراعية
آلات



معلومات عنا

شركة فاتح للآلات الزراعية هي علامة تجارية تركية تأسست لتقديم حلول حديثة وفعالة في القطاع الزراعي، وهي متخصصة في إنتاج آلات حصاد القطن.

في مصنعنا بمدينة شانلي أورفا، نصنع آلات متينة وعالية الأداء وطويلة الأمد، مصممة لتلبية احتياجات المزارعين. منتجاتنا مصممة ومختبرة بدقة لضمان أقصى قدر من الكفاءة في ظروف الحقول الصعبة.



ABOUT US

Fatih Agricultural Machinery is a Turkish brand specializing in the production of cotton harvesting machines, established to offer modern and efficient solutions in the agricultural sector.

At our production facility in Şanlıurfa, we manufacture durable, high-performance, and long-lasting machines tailored to the needs of farmers. Our products are designed and rigorously tested to deliver maximum efficiency in challenging field conditions.



منشأة الإنتاج الحديثة

تُعطى الأولوية للجودة والمتانة والأداء العالي في كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج لدينا

مساحة المصنع: 2500 متر مربع

عدد الموظفين: 8 أشخاص

عدد الدول المصدرة: 3 دول



MODERN PRODUCTION FACILITY

Quality, durability, and high performance are prioritized at every stage of our production process.

Factory Area: 2,500 m²

Number of Employees: 8

Number of Export Destinations: 3 countries

TR: "Makinelerimizin tarladaki performansını ve çalışma videolarını izlemek için QR kodu taratın."

EN: "Scan the QR code to watch our machines' field performance and operational videos."



يصدّر

بفضل معدّاتنا الحديثة وفريقنا الفني، نقوم بالإنتاج
لكل من الأسواق التركية والدولية

تركمانيستان 🌐

تركيّا 🌐

أوزبكستان 🌐



يمكنكم مشاهدة مقاطع فيديو لآلاتنا في الميدان عن
"QR code" طريق مسح رمز الاستجابة السريعة



مبيعات إلى أوزبكستان

SHIPMENTS TO UZBEKISTAN



مبيعات إلى تركمانيستان

SHIPMENTS TO TURKMENISTAN

EXPORT REFERENCES

With our modern equipment and
technical team, we manufacture for
both Türkiye and international markets.

🌐 Türkmenistan 🇹🇲

🌐 Uzbekistan 🇺🇲

🌐 Türkiye 🇹🇷

EN: "Scan the QR code to watch our
machines' field performance and
operational videos."



قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

في شركة فاتح للآلات الزراعية، لا نقوم فقط بتصنيع الآلات، بل نقف أيضًا إلى جانب شركائنا التجاريين بعد البيع.

- ضمان لمدة عامين 🛡️
- توصيل سريع لقطع الغيار 🚚
- دعم التدريب الفني 🎓
- دعم فني على مدار الساعة 📞
- تكاليف تشغيل منخفضة 💰
- نظام سهل الصيانة ومتين 🔧
- خدمة ما بعد البيع مناسبة للموزعين 🤝
- دعم دولي لقطع الغيار 🌍



EXPORT REFERENCES

At FATİH Agricultural Machinery, we don't just manufacture machines—we also stand by our business partners after the sale.

- 🛡️ 2-Year Manufacturer Warranty
- 🚚 Rapid Spare Parts Supply
- 🎓 Distributor Technical Training Program
- 📞 24/7 Remote Technical Assistance
- 💰 Low Cost of Ownership
- 🔧 Easy Maintenance & Robust Mechanical Design
- 🤝 Distributor-Oriented After-Sales Support
- 🌍 Global Spare Parts Availability

مهام ما قبل الحصاد

يجب أن تجف أوراق القطن تماماً قبل الحصاد. ويتم ذلك عن طريق رشها بمواد كيميائية لإزالة الأوراق قبل الحصاد.

يجب إزالة جميع الأعشاب الضارة التي تنمو في الحقل.
ينبغي القيام بالحصاد في الصباح عندما تكون الرطوبة منخفضة وفي فترة ما بعد الظهر عندما ينخفض

مستوى الرطوبة

تساهم هذه الإجراءات في تقليل الخسائر في جودة القطن وتمكين الحصاد الميكانيكي الفعال

MACHINE-COMPATIBLE HARVESTING

- Cotton leaves must be completely dry before harvest. This process is carried out using defoliant chemicals prior to harvest.
- Weeds growing in the field must be removed.
- Harvesting should be done after the morning dew has lifted and around midday when the humidity level has dropped.
- It enables efficient machine harvesting by minimizing quality losses in cotton.



لماذا يجب عليك اختيار فاتح؟

- تتراوح نسبة فقدان المحصول في حقول القطن بين 1% و5%. ويمكن حصاده حتى في أقصر حقول القطن.
- صُمم هذا النظام مع مراعاة أصعب ظروف التضاريس.
- ونظرًا لكونه نظامًا ميكانيكيًا، فإن معدل الأعطال منخفض جدًا.
- يتم الحصاد دفعة واحدة.
- استهلاك منخفض للوقود
- سهولة في الحصاد
- بفضل رأسه القابل للتعديل، يرفع سيقان القطن من الأرض ويضعها داخل الآلة. هذا النظام مُجهز لحصادات القطن من علامات تجارية مثل جون دير وكيس آي إتش.

WHY CHOOSE FATIH?

- Yield losses in cotton fields range from 1% to 5%.
- Efficient harvesting even in short cotton plants.
- The design was created with the most challenging terrain conditions in mind.
- Because it's a mechanical system, the failure rate is very low.
- High harvest yield in a single operation.
- Low fuel consumption.
- Easy harvesting.
- Thanks to its adjustable head, it lifts the cotton stalks from the ground and places them inside the machine.
- This system is fitted to cotton harvesting machines from brands such as John Deere and Case IH.



حصادة قطن ثنائية الصفوف

2-ROW TOWED COTTON HARVESTER



بدون مقطورة	مع مقطورة	المواصفات الفنية	SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
FATİH-PTM-2	FATİH-PTM-2S	الموديل ID	ID Model	FATİH-PTM-2	FATİH-PTM-2S
صفان	صفان	عدد الصفوف	Number of Rows	2 Rows	2 Rows
70-75 سم	70-75 سم	المسافة بين الصفوف	Row Range	70-75 cm	70-75 cm
2500 كغ	4000 كغ	الوزن	Weight	2500 kg	4000 kg
2800 مم	4000 مم	ارتفاع الآلة	Machine Height	2800 mm	4000 mm
3000 مم	3000 مم	عرض العمل	Working Width	3000 mm	3000 mm
4000 مم	6000 مم	طول الآلة	Machine Length	4000 mm	6000 mm
2500 دورة/دقيقة	2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة	Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
75 حصان 540 دورة/دقيقة	85 حصان 540 دورة/دقيقة	متطلبات الجرار	Tractor Requirement	Min. 75 HP 540 RPM	Min. 85 HP 540 RPM
250 بار	250 بار	النظام الهيدروليكي	Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
فرشاة	فرشاة	نظام الجمع	Collection System	Brush	Brush
100 لتر	100 لتر	سعة الزيت	Oil Capacity	100 L	100 L
12 / 30-20 دونم ساعة	12 / 40-20 دونم ساعة	قدرة الحصاد	Harvest Capacity	20-30 Acres/ 12 Hours	20-40 Acres/ 12 Hours
نوع مسحوب	نوع مسحوب	نوع الاستخدام	Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
-	1000 كغ	سعة الخزان	Hopper Capacity	-	1000 kg

حصادة قطن بثلاثة صفوف 3-ROW TOWED COTTON HARVESTER



بدون مقطورة	مع مقطورة	المواصفات الفنية ⚙️	⚙️ SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
FATIH-PTM-3	FATIH-PTM-3S	ID الموديل	ID Model	FATIH-PTM-3	FATIH-PTM-3S
ثلاثة صف	ثلاثة صف	عدد الصفوف 🌾	🌾 Number of Rows	3 Rows	3 Rows
70-75 سم	70-75 سم	المسافة بين الصفوف 📏	📏 Row Range	70-75 cm	70-75 cm
3000 كغ	5000 كغ	الوزن ⚖️	⚖️ Weight	3000 kg	5000 kg
2800 مم	4000 مم	ارتفاع الآلة 📏	📏 Machine Height	2800 mm	4000 mm
3600 مم	3600 مم	عرض العمل ↔️	↔️ Working Width	3600 mm	3600 mm
4000 مم	6000 مم	طول الآلة 📏	📏 Machine Length	4000 mm	6000 mm
2500 دورة/دقيقة	2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة ↻️	↻️ Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
75 حصان 540 دورة/دقيقة	85 حصان 540 دورة/دقيقة	متطلبات الجرار 🚜	🚜 Tractor Requirement	Min. 75 HP 540 RPM	Min. 85 HP 540 RPM
250 بار	250 بار	النظام الهيدروليكي 💧	💧 Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
فرشاة	فرشاة	نظام الجمع 🧹	🧹 Collection System	Brush	Brush
120 لتر	120 لتر	سعة الزيت 🛢️	🛢️ Oil Capacity	120 L	120 L
30-50 دونم / 12 ساعة	40-60 دونم / 12 ساعة	قدرة الحصاد 📦	📦 Harvest Capacity	30-50 Acres/ 12 Hours	40-60 Acres/ 12 Hours
نوع مسحوب	نوع مسحوب	نوع الاستخدام 🛠️	🛠️ Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
-	1400 كغ	سعة الخزان 🏠	🏠 Hopper Capacity	-	1400 kg

✅ Fatih Tarım Makineleri

✅ Export Worldwide

حصادة قطن بأربعة صفوف 4-ROW TOWED COTTON HARVESTER



بدون مقطورة	مع مقطورة	المواصفات الفنية ⚙️	⚙️ SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER	WITH TRAILER
FATİH-PTM-4	FATİH-PTM-4S	ID الموديل	ID Model	FATİH-PTM-4	FATİH-PTM-4S
أربعة صف	أربعة صف	عدد الصفوف 🌾	🌾 Number of Rows	4 Rows	4 Rows
70-75 سم	70-75 سم	المسافة بين الصفوف 📏	📏 Row Range	70-75 cm	70-75 cm
3700 كغ	6000 كغ	الوزن ⚖️	⚖️ Weight	3700 kg	6000 kg
2800 مم	4000 مم	ارتفاع الآلة 📏	📏 Machine Height	2800 mm	4000 mm
3600 مم	3600 مم	عرض العمل ↔️	↔️ Working Width	3600 mm	3600 mm
4000 مم	6000 مم	طول الآلة 📏	📏 Machine Length	4000 mm	6000 mm
2500 دورة/دقيقة	2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة ↻️	↻️ Fan Speed	2500 RPM	2500 RPM
75 حصان 540 دورة/دقيقة	85 حصان 540 دورة/دقيقة	متطلبات الجرار 🚜	🚜 Tractor Requirement	Min. 80 HP 540 RPM	Min. 90 HP 540 RPM
250 بار	250 بار	النظام الهيدروليكي 💧	💧 Hydraulic System	250 Bar	250 Bar
فرشاة	فرشاة	نظام الجمع 🧹	🧹 Collection System	Brush	Brush
150 لتر	150 لتر	سعة الزيت 🛢️	🛢️ Oil Capacity	150 L	150 L
12 / 70-40 دونم ساعة	12 / 80-50 دونم ساعة	قدرة الحصاد 📦	📦 Harvest Capacity	40-70 Acres/ 12 Hours	50-80 Acres/ 12 Hours
نوع مسحوب	نوع مسحوب	نوع الاستخدام 🛠️	🛠️ Usage Type	Trailed Type	Trailed Type
-	1800 كغ	سعة الخزان 🏠	🏠 Hopper Capacity	-	1800 kg

متوافق مع جون دير-كاس آي إتش-بوشيران
رأس حصادة قطن بأربعة صفوف

JOHN DEERE-CASE IH-BOSHIRAN COMPATIBLE
4-ROW COTTON HARVESTING UNIT



وحدة قطف القطن	المواصفات الفنية ⚙️	⚙️ SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
FATİH-PTM-4U	المواصفات الفنية ⚙️	ID Model	FATİH-PTM-4U
4 صفوف	عدد الصفوف 🌾	🌾 Number of Rows	4 Rows
70-75 سم	المسافة بين الصفوف 📏	📏 Row Range	70-75 cm
2000 كغ	الوزن ⚖️	⚖️ Weight	2000 kg
1800 مم	ارتفاع الوحدة 📏	📏 Unit Height	1800 mm
3600 مم	عرض العمل ↔️	↔️ Working Width	3600 mm
3400 مم	طول الوحدة 📏	📏 Unit Length	3400 mm
2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة ⚙️	⚙️ Fan Speed	2500 RPM
ميكانيكي	نظام التشغيل 💧	💧 Working System	Mechanical
فرشاة	نظام الجمع 🧹	🧹 Collection System	Brush
80-50 دونم / 12 ساعة	قدرة الحصاد 📦	📦 Harvest Capacity	50-80 Acres/ 12 Hours
وحدة	نوع الاستخدام 🧰	🧰 Usage Type	Unit

متوافق مع جون دير وكيس آي إتش-بوشران
رأس حصادة قطن بخمسة صفوف

JOHN DEERE-CASE IH-BOSHIRAN COMPATIBLE
5-ROW COTTON HARVESTING UNIT



وحدة قطف القطن	المواصفات الفنية ⚙️	⚙️ SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
FATİH-PTM-5U	المواصفات الفنية ⚙️	ID Model	FATİH-PTM-5U
خمسة صف	عدد الصفوف 🌾	Number of Rows	5 Rows
70-75 سم	المسافة بين الصفوف 📏	Row Range	70-75 cm
3000 كغ	الوزن ⚖️	Weight	3000 kg
1800 مم	ارتفاع الوحدة 📏	Unit Height	1800 mm
4500 مم	عرض العمل ↔️	Working Width	4500 mm
3400 مم	طول الوحدة 📏	Unit Length	3400 mm
2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة ⚙️	Fan Speed	2500 RPM
ميكانيكي	نظام التشغيل 💧	Working System	Mechanical
فرشاة	نظام الجمع 🧹	Collection System	Brush
60-100 دونم / 12 ساعة	قدرة الحصاد 📦	Harvest Capacity	60-100 Acres/ 12 Hours
وحدة	نوع الاستخدام 🧰	Usage Type	Unit

متوافق مع جون دير وكيس آي إتش-بوخرين
رأس حصادة قطن بستة صفوف

JOHN DEERE-CASE IH-BOSHIRAN COMPATIBLE
6-ROW COTTON HARVESTING UNIT




وحدة قطف القطن	المواصفات الفنية ⚙️	⚙️ SPECIFICATIONS	WITHOUT TRAILER
FATİH-PTM-5U	المواصفات الفنية ⚙️	ID Model	FATİH-PTM-6U
ستة صف	عدد الصفوف 🌾	Number of Rows	6 Rows
70-75 سم	المسافة بين الصفوف 📏	Row Range	70-75 cm
3500 كغ	الوزن ⚖️	Weight	3500 kg
1800 مم	ارتفاع الوحدة 📏	Unit Height	1800 mm
5000 مم	عرض العمل ↔️	Working Width	5000 mm
3400 مم	طول الوحدة 📏	Unit Length	3400 mm
2500 دورة/دقيقة	سرعة المروحة ⚙️	Fan Speed	2500 RPM
ميكانيكي	نظام التشغيل 💧	Working System	Mechanical
فرشاة	نظام الجمع 🧹	Collection System	Brush
80-120 دونم / 12 ساعة	قدرة الحصاد 📦	Harvest Capacity	80-120 Acres/ 12 Hours
وحدة	نوع الاستخدام 🧰	Usage Type	Unit

منظر أمامي

منظر جانبي

منظر خلفي

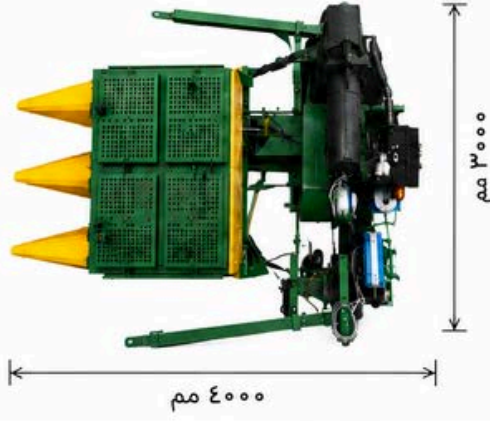

منظور عام



منظر أمامي

منظر علوي



الارتفاع:
ملم 3600

العرض: 3600 ملم

الطول: 4000 ملم

منظر جانبي



الارتفاع:
ملم 2800

الطول: 4000 ملم


المسافة بين العجلتين: 2800 ملم

الارتفاع	ملم 2800
الطول	ملم 4000
العرض	ملم 3600
المسافة بين العجلتين	ملم 2800

منظر أمامي



منظر علوي

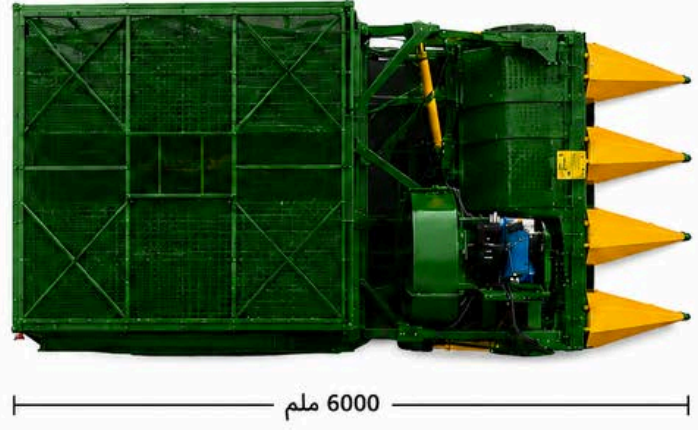

منظر جانبي




الارتفاع	4000 ملم
الطول	6000 ملم
العرض	3600 ملم
المسافة بين العجلتين	2800 ملم

آلة حصاد القطن ذات 3 صفوف

منظر أمامي



منظر علوي

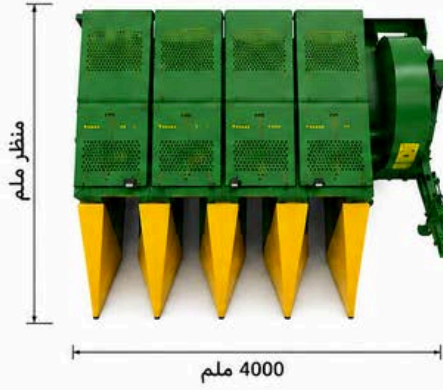

منظر جانبي



منظر منظوري



الارتفاع: 2800 ملم
الطول: 4000 ملم
العرض: 4000 ملم

منظر أمامي



منظر من الأعلى



منظر من الجانب



منظور منظوري



آلة حصاد القطن ذات 4 صفوف

6000 ملم	الطول
4000 ملم	العرض
4000 ملم	الارتفاع
4	عدد الصفوف
~2500 كجم	وزن الآلة
70-90 حصان	القدرة المطلوبة من الجرار



وحدة حصاد القطن بأربعة صفوف

4-ROW COTTON HARVESTING UNIT




LED İŞ SENSÖRÜ
(LED WORK LIGHT)




منظر أمامي
(FRONT VIEW)



منظر جانبي
(SIDE VIEW)


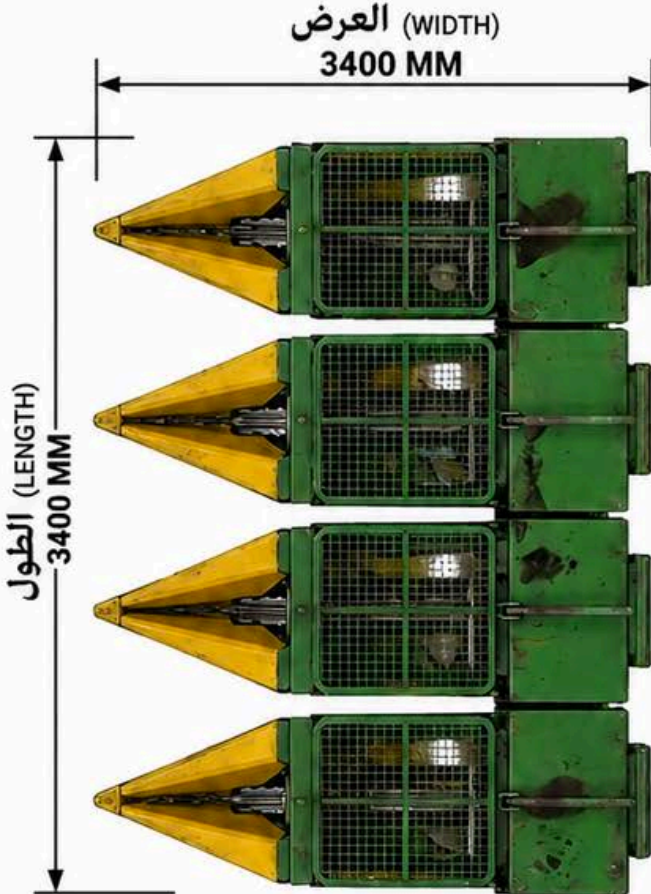


منظر علوي
(TOP VIEW)

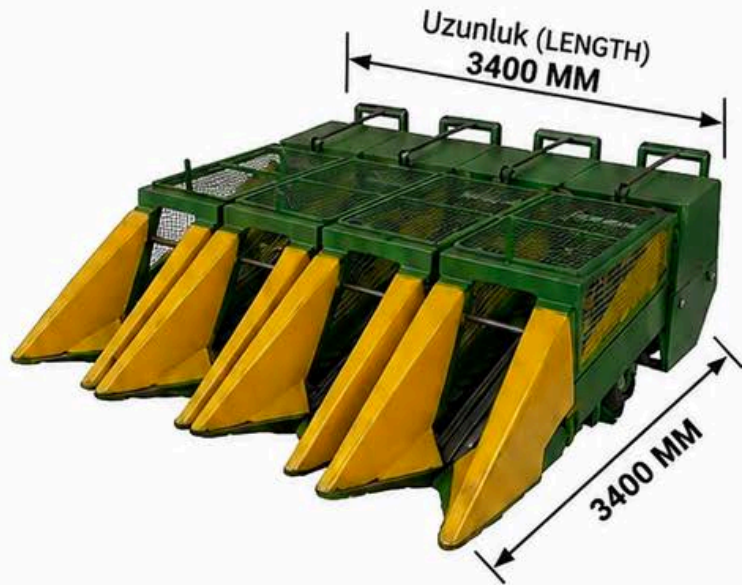


منظر منظوري
(PERSPECTIVE VIEW)

وحدة حصاد القطن بخمسة صفوف (5-ROW COTTON HARVESTING UNIT)

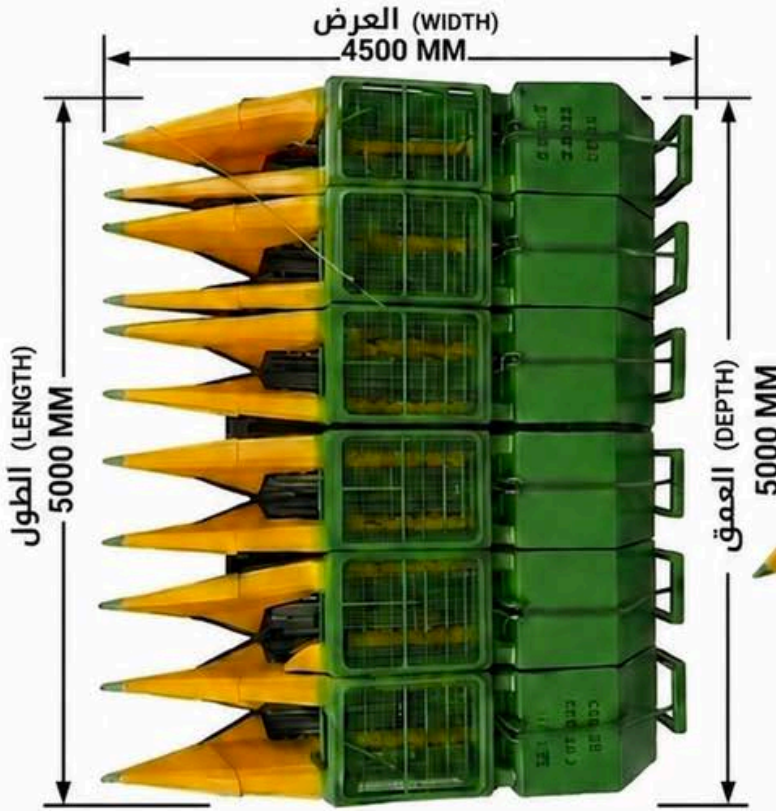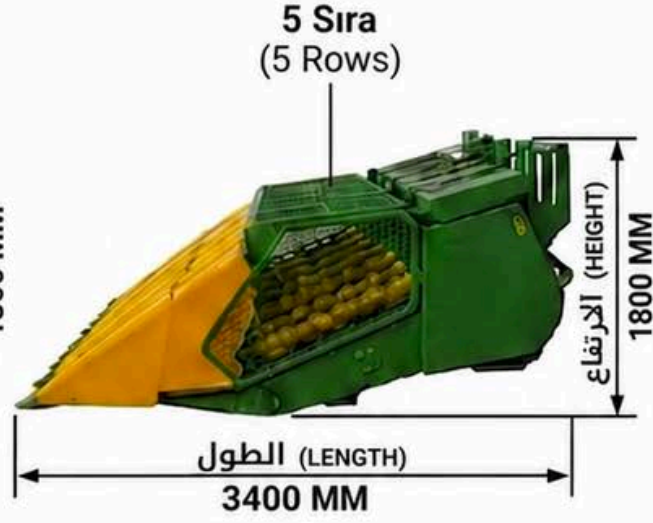


وحدة حصاد القطن بستة صفوف (6-ROW COTTON HARVESTING UNIT)

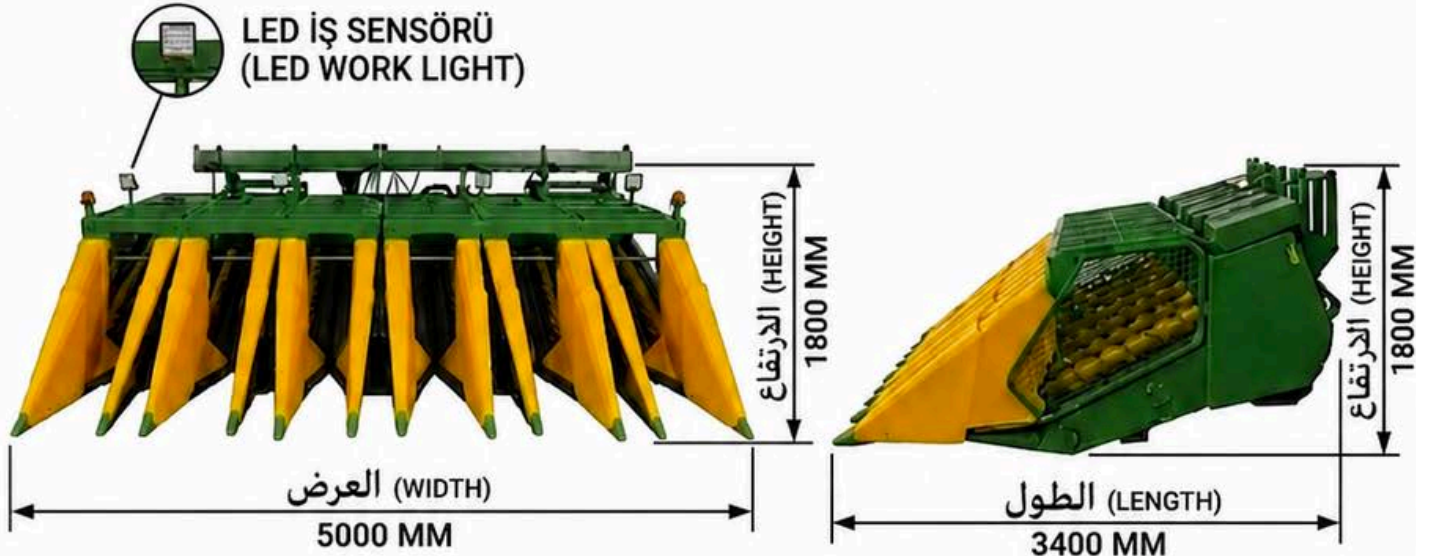

منظر أمامي
(FRONT VIEW)

منظر جانبي
(SIDE VIEW)

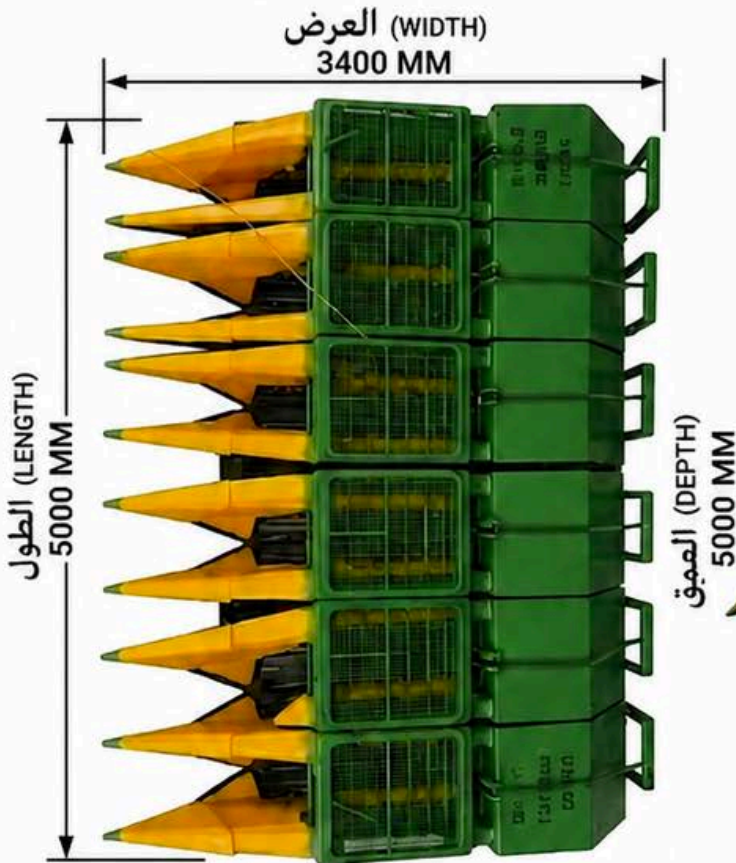

منظر علوي
(TOP VIEW)



منظر منظوري
(PERSPECTIVE VIEW)



+90 544 419 39 96



2. Organize Sanayi Bölgesi
16. Cadde No:14
FATİH TARIM MAKİNELERİ
Eyyübiye / Şanlıurfa



info@fatihtarimmakinelere.com